




Мачтовая самоподъёмная рабочая платформа **SC4700**



Технические характеристики	SC4700 с одной мачтой	SC4700 с двумя мачтами
Макс. длина платформы / грузоподъёмность	2,8 м / 2600 кг 4,4 м / 2400 кг 6,0 м / 2250 кг 7,6 м / 2100 кг 9,2 м / 1950 кг 10,8 м / 1800 кг	5,4 м / 4700 кг 14,7 м / 3800 кг 21,1 м / 3200 кг 30,7 м / 2300 кг 35,5 м / 1100 кг
Макс. свободная высота - с полностью выдвинутыми аутригерами	7 м	
Макс. высота с анкером сверху	20 м	
Макс. высота с анкером мачты	150 м	
Расстояние между анкерами	9 м	
Скорость подъёма	8,4 м / мин	
Горячеоцинкованные секции мачты	1,5 м / 72 кг	
Электрическая система - двигатели подъёма	400 В/50 Гц/5,5 кВт 3 фазы/32 А	2 x 400 В/50 Гц/3 кВт 3 фазы/32 А
Устройства безопасности - аварийный тормоз (ловитель); - переключатель аварийной остановки и концевые выключатели; - электромагнитный тормоз; - реле согласования фаз; - устройство защитного отключения.	♦ ♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Модульная конструкция

Секции мачты выполнены из горячеоцинкованной стали. Высота секции составляет 1,5 метров, масса — 72 кг. Секции мачты можно применять также в строительных подъёмниках серии H48.

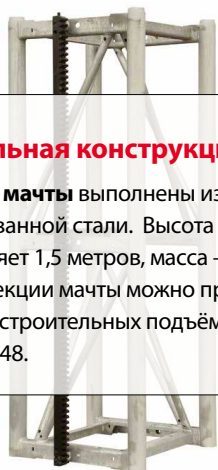

Scanclimber Oy
Turkkirata 26, FI-33960 Pirkkala, Финляндия
Тел. +358 10 680 7000 Факс +358 10 680 7033
www.scanclimber.com

SCANCLIMBER®